

# La gamme Aquacosy

## GUIDE DE CHOIX

Application	Gamme	Versions	Type de logement				Installation			
			T1	T2	T3	T4 et plus	Mur porteur	Mur porteur + placard	Mur non porteur	Mur non porteur + placard
Maison individuelle	Aquacosy AV p.158	100L	●	●	–	–	easyFIX de série	easyMANIP en accessoire p.162	Trépied en accessoire* p.162	
		200L	–	●	●	●				
Logements collectifs	Aquacosy SV p.160	100L	●	●	–	–	easyFIX de série	easyMANIP en accessoire p.162	Trépied en accessoire* p.162	
		200L	–	●	●	●				

\* À coupler avec une patte de fixation fournie de série avec le chauffe-eau

## EXEMPLE DE CONFIGURATION

### En maison individuelle :

Aquacosy AV (Avec Ventilateur intégré)



### En logement collectif :

Aquacosy SV (Sans Ventilateur, à coupler idéalement à un caisson collectif type Cosmos).



- 1 L'air neuf entre dans le logement
- 2 L'air vicié est aspiré par la VMC
- 3 Cet air vicié (+/- 20°C) transmet ses calories au chauffe-eau
- 4 L'air vicié, refroidi est rejeté à l'extérieur

## SOLUTIONS ET ACCESSOIRES

### easyKIT

Solution brevetée incluant easyFIX et easyRACCORD de série.



### easyMANIP

Accessoire breveté exclusif.



#### easyFIX

##### • Fixation au mur facilitée :

- serrage des écrous avant la pose
- utilisation des anciennes vis (en rénovation)



#### easyRACCORD

##### • Raccordement hydraulique simplifié :

- raccord diélectrique tournant, facilitant le serrage





##### • Installation murale facilitée :


- soulage l'effort de pose et l'intégration dans un placard (niche 600 x 600 mm). Voir p. 162

## DIMENSIONS


En mm.

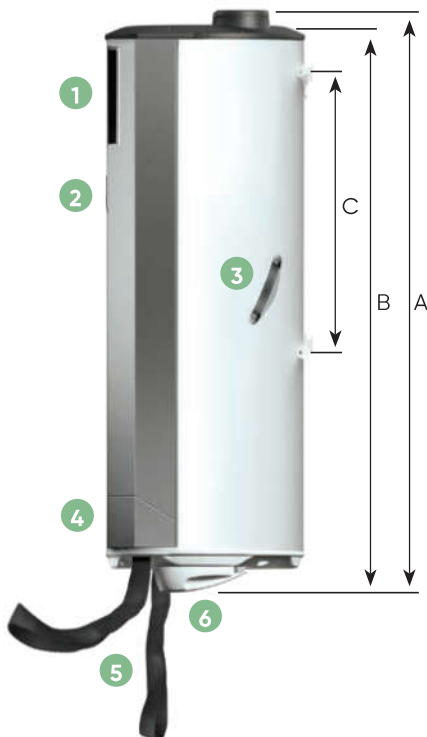

Installation dans un placard avec étriers et easyFIX de série



Installation optimisée en placard avec trépied universel<sup>(2)</sup> ou easyMANIP en accessoires



Capacité (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
100	1210	1164	800
200	1708	1664	800

- 1 Trappe d'accès au filtre
- 2 Boîtier de commande
- 3 Poignées de préhension amovibles
- 4 Trappe d'accès au raccordement électrique
- 5 Sangles de levage amovibles
- 6 Raccordements hydrauliques

(1) Dimensions minimales de la niche  
(2) À coupler avec une patte de fixation fournie de série avec le chauffe-eau, voir p. 162