

Accessoires

Protection anti-vent

Volets extérieurs VO

Volets à lamelles fixes compatibles extracteurs Ø 100/120/150.

REF	CODE
VO 100	123 107
VO 120	123 108
VO 150	123 109



Volet extérieur VO 100 A

Volet à lamelles mobiles.

REF	CODE
VO 100 A	123 113



Volet extérieur SM 125

Volet à lamelles mobiles. Permet de raccorder des conduits Ø 100/120/125.

REF	CODE
SM 125	123 075



Grilles GA AL

DESCRIPTION - APPLICATION

- Favorisent l'entrée d'air neuf dans le local.
- Section carrée.
- Installation intérieure ou extérieure.

CONSTRUCTION

- Aluminium épaisseur 12/10°.
- Percée de trous de fixation.
- Épaisseur de la grille : 9 mm.

TARIFS

REF	Dim. découpe (mm)	Dim. ext. grille (mm)	CODE
GA AL 150 X 150	100 x 100	150 x 150	528 741
GA AL 165 X 165	125 x 125	165 x 165	528 746



Kit de traversée de mur

DESCRIPTION - APPLICATION


- Le kit de traversée de mur KTM 100 est conçu pour simplifier et améliorer la finition, lors de la pose de l'extracteur en traversée de mur Ø100.
- Il intègre la grille extérieure et une protection contre les infiltrations d'eau et il est compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100 mm.

DIMENSIONS

- Longueur : 225 à 390 mm.
- Diamètre : 112 mm.

INSTALLATION

- Montage en traversée de mur : épaisseur max : 390 mm.
- Le kit est installé par l'intérieur du logement, après un carottage Ø117 mm, et évite ainsi la pose d'un échafaudage en façade.
- Une fois le tube positionné, il suffit de pousser la grille par l'intérieur du conduit, qui se déploie avec sa collerette d'étanchéité.

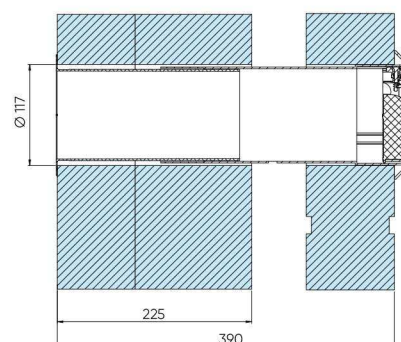

TARIFS

REF	CODE
KTM 100	123 045

Variateur de vitesse

Variateur électronique de tension

Alimentation Mono 230 V. Vitesse variable de 0 à 100%.
Potentiomètre en façade avec arrêt. IP 54.
Compatibles avec VMC Easy et AVM 150 A.

REF	CODE
VEM 1.5	311 006



Interrupteur

Interrupteur 2 vitesses

REF	CODE
INTER 2 V	412 257



Conduits souples aluminium

